

SMB-Scan auf MP C2500/3000 – eigentlich ganz einfach:


Entweder per WIM per Browser (s.unten) oder am MFP:

„Anwenderprogramm“ aufrufen, „Systemeinstellungen“ aufrufen



Zunächst erst mal ein Ping vom MFP zum Server.

„Schnittstellen-Einstellungen“-Registerkarte auswählen

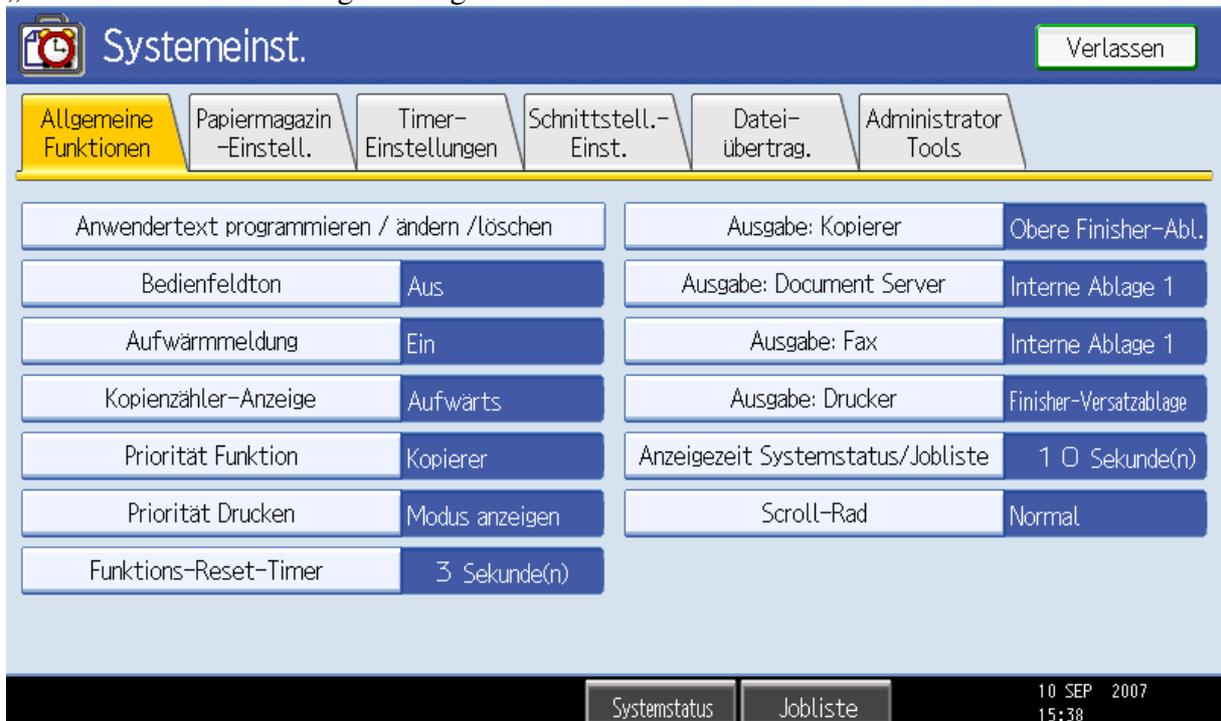

Auf „Weiter“ klicken um eine Seite nach unten zu Scrollen

Systemeinst. Verlassen

Allgemeine Funktionen | Papiermagazin -Einstell. | Timer-Einstellungen | **Schnittstell.-Einst.** | Datei-übertrag. | Administrator Tools

Netzwerk Liste drucken

IPv4-Adresse des Geräts	172.016.054.027	DDNS-Konfiguration	Aktiv
IPv4-Gateway-Adresse	172.016.054.001	Domainname	nrg.it.xyz
IPv6-Adresse des Geräts	::	WINS-Konfiguration	Ein
IPv6-Gateway-Adresse	::	Gültiges Protokoll	
Autokonfig. der Zustandslosen IPv6-Adresse	Nicht aktiv	NCP-Lieferungsprotokoll	Priorität TCP/ IP
DNS-Konfiguration	Wählen	NW Frame-Typ	Autom. Auswahl

1 / 2 ▲ Zurück ▼ Weiter

Systemstatus | Jobliste | 10 SEP 2007 15:39

„Ping-Befehl“ auswählen

Systemeinst. Verlassen

Allgemeine Funktionen | Papiermagazin -Einstell. | Timer-Einstellungen | **Schnittstell.-Einst.** | Datei-übertrag. | Administrator Tools


Netzwerk Liste drucken

SMB-Computername	HA-P507	SSL/ TLS-Kommunikation erlauben	Priorität Chiffretxt
SMB-Arbeitsgruppe	HANNOVER	Hostname	HA-P507
Ethernet-Geschwindigkeit	Autom. Auswahl	Gerätename	HA-P507
Ping-Befehl			
SNMP V3-Kommunikation erlauben	Verschl./ Klartext		


2 / 2 ▲ Zurück ▼ Weiter

Systemstatus | Jobliste | 10 SEP 2007 15:39


Auf „Ändern“ klicken

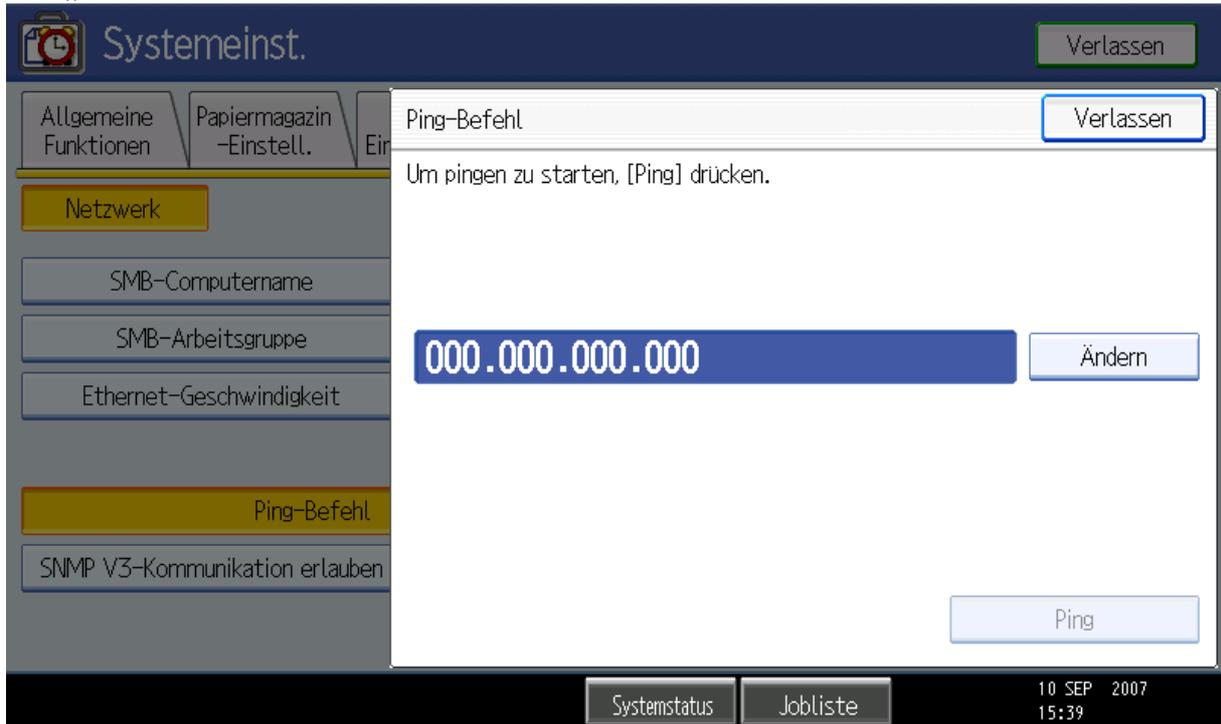


IP-Adresse eingeben und auf „Ping“ klicken

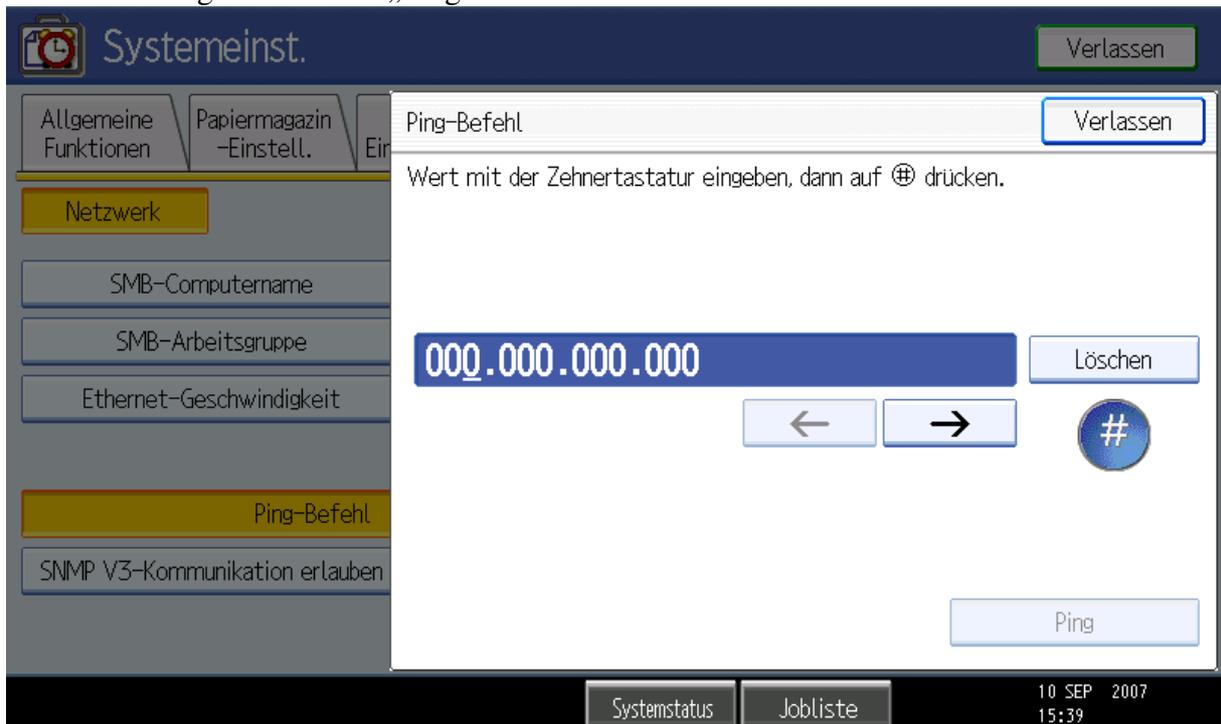

Meldung für Erfolgreichen Ping, „Verlassen“

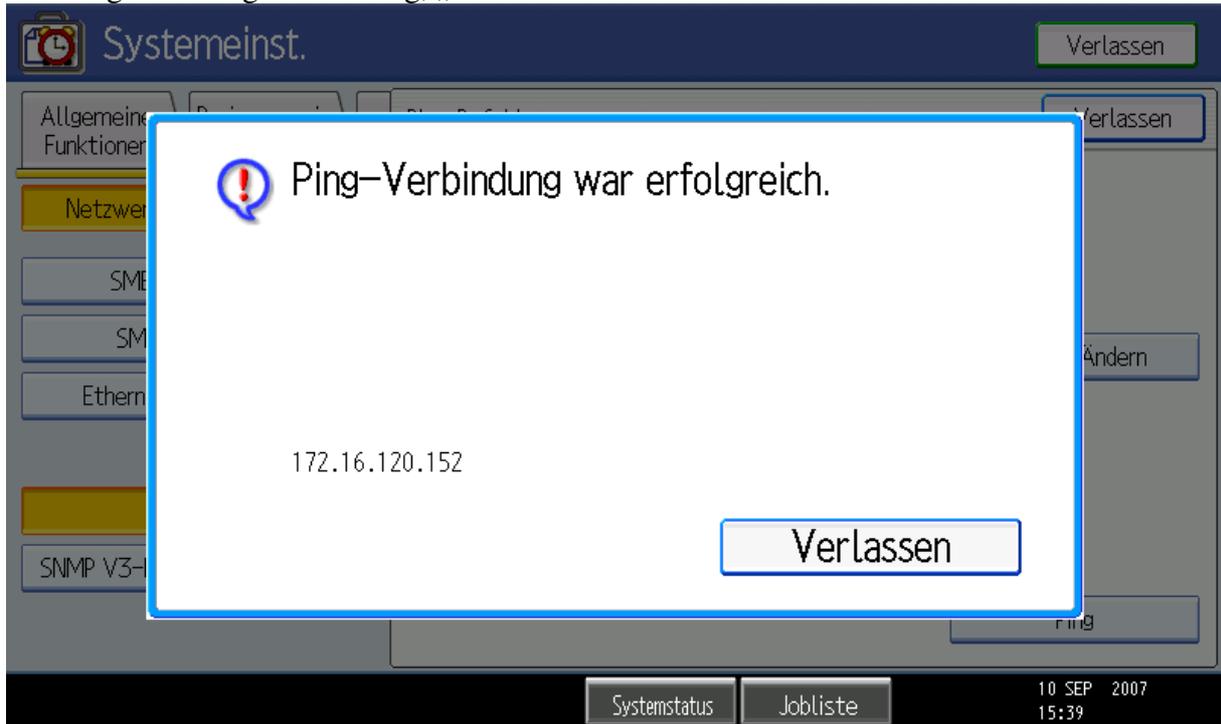

„Administrator Tools“-Registerkarte auswählen

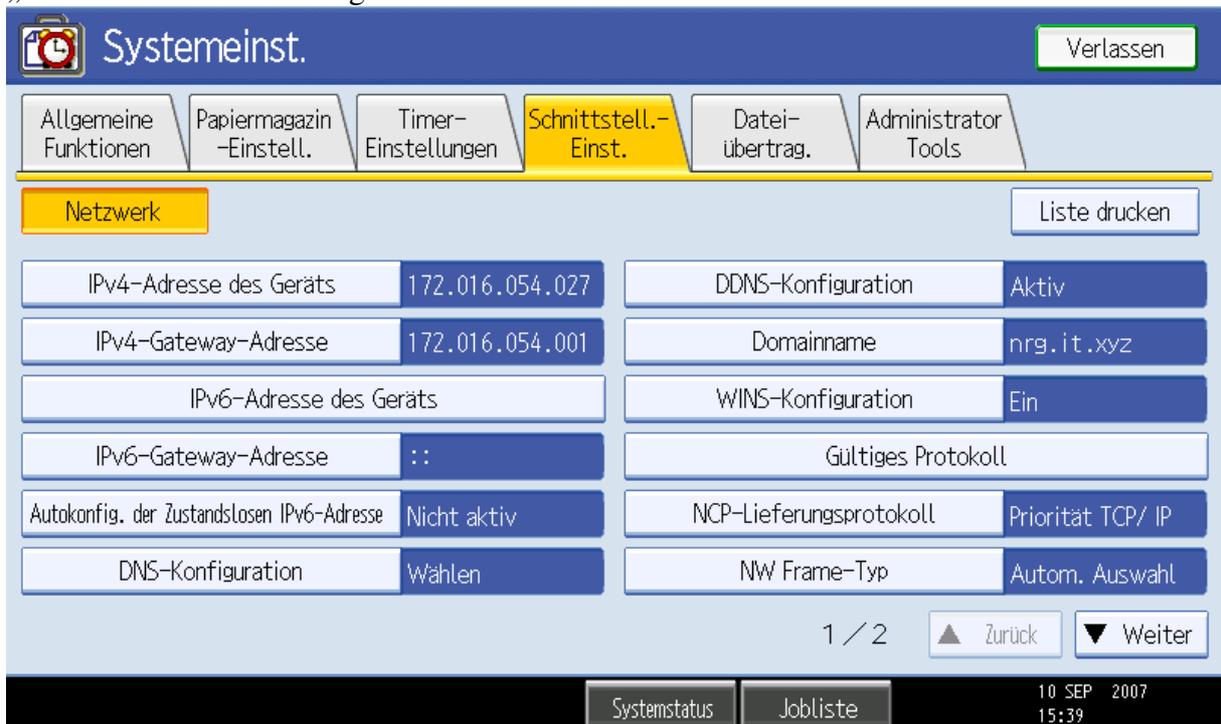

„Adressbuchverwaltung“ auswählen

Systemeinst. Verlassen

Allgemeine Funktionen | Papiermagazin -Einstell. | Timer-Einstellungen | Schnittstell.-Einst. | Datei-übertrag. | **Administrator Tools**

Adressbuchverwaltung | Zähler anzeigen/drucken

Adressbuch: Gruppe programmieren/ändern/löschen | Zähler je Anwender anzeigen/löschen/drucken

Adressbuch: Reihenfolge ändern

Adressbuch drucken: Zielliste

Adressbuch: Titel bearbeiten

Adressbuch: Titel umschalten | Titel 1

Adressbuch sichern / wiederherstellen

1 / 4 ▲ Zurück ▼ Weiter

Systemstatus | Jobliste | 10 SEP 2007 15:40

„Neues Programm“ für Neuprogrammierung

Adressbuchverwaltung Verlassen

Auf [Neues Programm] dr., um neues hinz. od. eines aus nachst. Liste zum änd. ausw. Auswahl kann über Zehnertastatur vorgenommen werden.

Programmieren/Ändern | Löschen | Programmiert: 5/2000

Suchen | Neues Programm

Alle Anwender | Anwendercode | Fax | E-Mail | Ordner

Oft | AB | CD | EF | GH | IJK | LMN | OPQ | RST | Uvw | XYZ | Titel umschalten

【00001】 Welsch	【00002】 KAEDING	【00003】 ghf	【00004】 Enno	【00005】 RMN
-------------------	--------------------	----------------	-----------------	----------------

1/1

▲
▼

Systemstatus | Jobliste | 10 SEP 2007 15:40

Namen festlegen, ggf. noch Titel unter denen dieser Eintrag sichtbar ist. „Ordner“ auswählen.

Systemeinst. Verlassen

Adressbuch programmieren / ändern Abbrechen OK

Namen | Auth.-Info | Schutz | Faxziel | E-Mail | **Ordner** | Zu Gr. hinz.

▶ Name: Ändern

▶ Tastenanzeige: ▶ Registrierungs-Nr.: Ändern

▶ Titel wählen

Titel 1	Oft	AB	CD	EF	GH	IJK	LMN	OPQ	RST	UVW	XYZ
Titel 2	Oft	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Titel 3	Oft	1	2	3	4	5					

Systemstatus | Jobliste | 10 SEP 2007 15:40

„Ändern“ auswählen

Systemeinst. Verlassen

Adressbuch programmieren / ändern Abbrechen OK

Namen | Auth.-Info | Schutz | Faxziel | E-Mail | **Ordner** | Zu Gr. hinz.

SMB | FTP | NCP

▶ Pfad: Ändern

Netzw. durchsu.

Verbindungstest

Systemstatus | Jobliste | 10 SEP 2007 15:40


Pfad eingeben, „OK“ auswählen

The screenshot shows a dialog box titled "Pfad" with a title bar containing "Abbrechen" and "OK" buttons. The main area contains the instruction "Pfad eingeben, dann auf [OK] drücken." Below this is a text input field containing the path "\\172.16.120.152\share_" with a character count of 22/256. To the right of the input field are navigation buttons: left arrow, right arrow, "Backspace", and "Alle lösch.". Below the input field is a virtual keyboard with three rows of buttons: the first row contains numbers 1-0 and hyphen/underscore; the second row contains letters q-z and brackets/backslash; the third row contains letters a-l, semicolon/apostrophe, and hyphen/underscore. Below the keyboard are buttons for "Feststellta.", "Umschaltta.", "Leerzeichen", and function keys. At the bottom of the dialog are three tabs: "Texteingabe" (highlighted in yellow), "Symboleingabe", and "Anwendertext". The footer contains "Systemstatus", "Jobliste", and the date/time "10 SEP 2007 15:41".


„Verbindungstest“

The screenshot shows a dialog box titled "Systemeinst." with a title bar containing "Verlassen". The main area contains the instruction "Adressbuch programmieren / ändern" with "Abbrechen" and "OK" buttons. Below this are several tabs: "Namen", "Auth.-Info", "Schutz", "Faxziel", "E-Mail", "Ordner" (highlighted in yellow), and "Zu Gr. hinz.". Below the tabs are three buttons: "SMB" (highlighted in yellow), "FTP", and "NCP". The "Pfad" section shows the path "\\172.16.120.152\share" in a text field with an "Ändern" button to its right. Below the path field is a "Netzw. durchsu." button. At the bottom right is a "Verbindungstest" button. The footer contains "Systemstatus", "Jobliste", and the date/time "10 SEP 2007 15:41".

Meldung für fehlgeschlagenen Verbindungstest: **Dies passiert, wenn keine Ordner-Authentifizierung eingestellt ist.** „Verlassen“

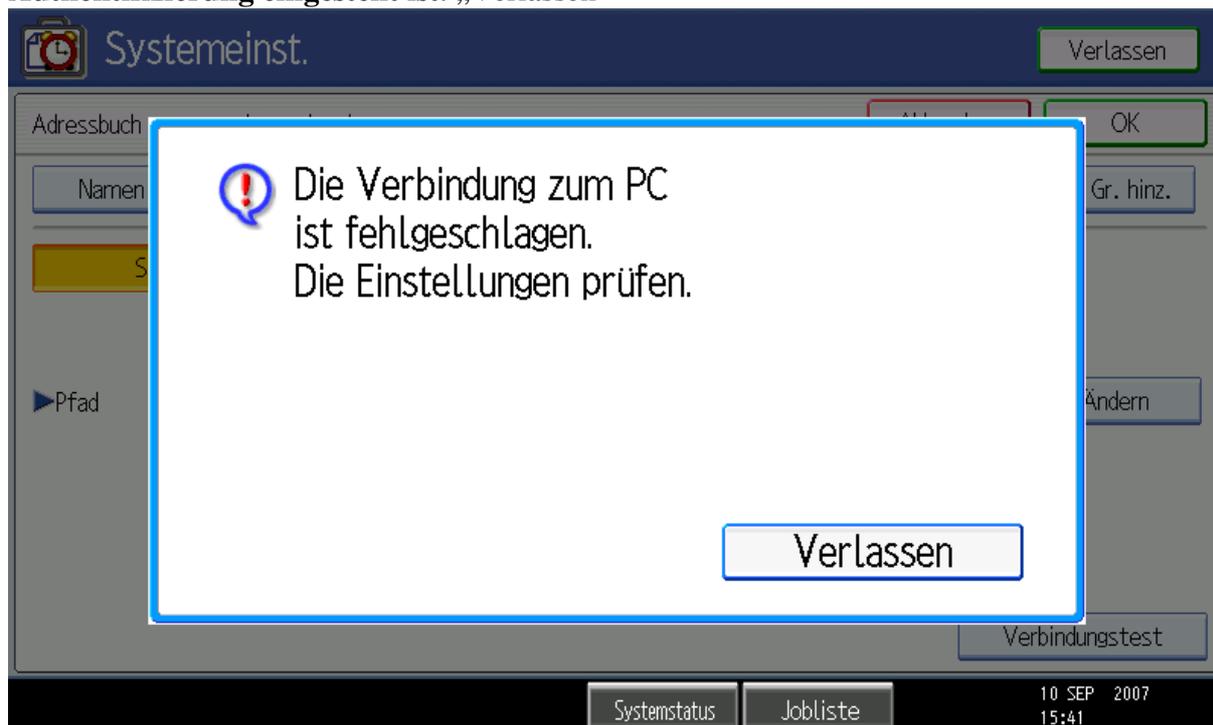

„Auth.-Info“ auswählen

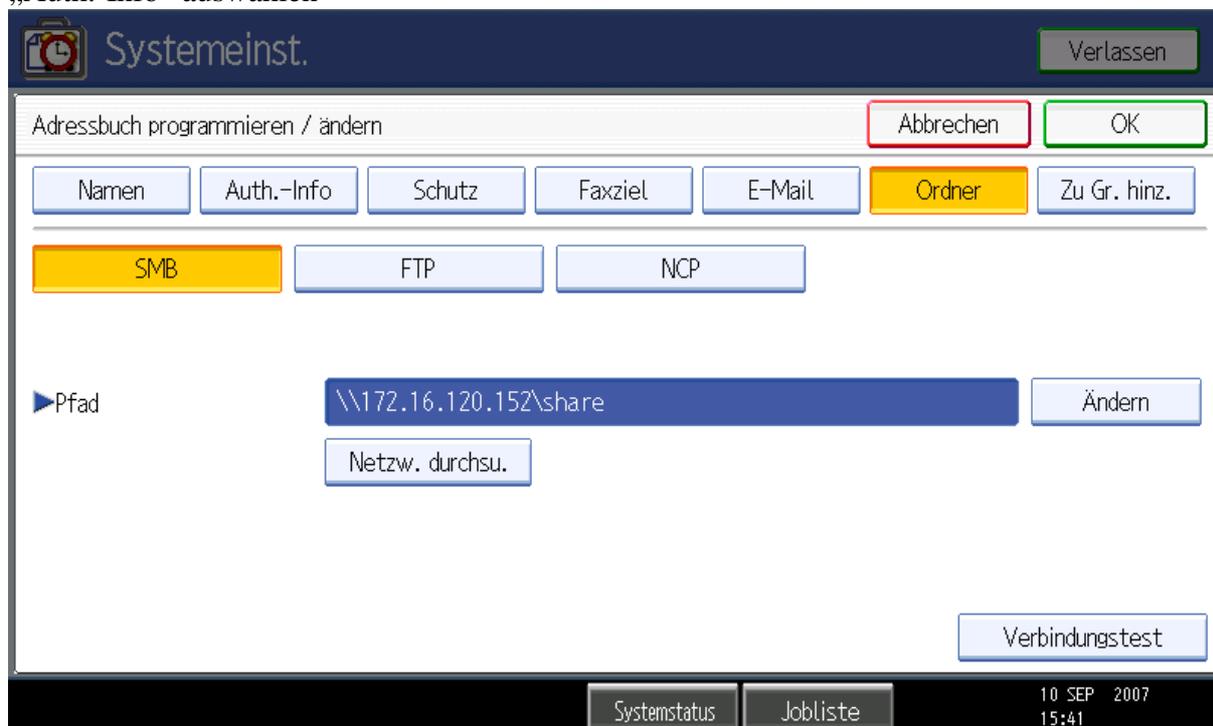

Auf „Weiter“ klicken um eine Seite nach unten zu Scrollen

The screenshot shows the 'Systemeinst.' (System Settings) window for 'Adressbuch programmieren / ändern' (Address Book programming / change). The interface includes a top navigation bar with 'Verlassen' (Exit) and a main title bar with 'Abbrechen' (Cancel) and 'OK'. Below the title bar is a menu with 'Namen', 'Auth.-Info', 'Schutz', 'Faxziel', 'E-Mail', 'Ordner', and 'Zu Gr. hinz.'. The 'Auth.-Info' menu item is highlighted in yellow. The main content area shows 'Anwendercode' (User Code) with a text input field containing a dash and a 'Löschen' (Delete) button. Below this is the 'SMTP-Authentifizierung' (SMTP Authentication) section, which has two buttons: 'And. Auth.-Info festlegen' (Set additional authentication info) and 'Nicht festlegen' (Do not set). The page indicator '1/4' is shown, along with 'Zurück' (Back) and 'Weiter' (Next) navigation buttons. The bottom status bar displays 'Systemstatus', 'Jobliste', and the date/time '10 SEP 2007 15:41'.

neben „Ordnerauthentifizierung“ „And. Auth.-Info festlegen“ auswählen

This screenshot shows the same 'Systemeinst.' window, but with the 'Ordner' menu item selected. The 'Auth.-Info' menu item is no longer highlighted. The main content area now displays 'Ordnerauthentifizierung' (Folder Authentication) and 'LDAP-Authentifizierung' (LDAP Authentication) sections. Both sections have the same two buttons: 'And. Auth.-Info festlegen' (Set additional authentication info) and 'Nicht festlegen' (Do not set). The page indicator '2/4' is shown, along with 'Zurück' (Back) and 'Weiter' (Next) navigation buttons. The bottom status bar remains the same, showing 'Systemstatus', 'Jobliste', and the date/time '10 SEP 2007 15:41'.

Neben Login-Anwendername „Ändern“ klicken

Login-Anwendername eingeben

Neben Login-Passwort auf „Ändern“ klicken

Systemeinst. Verlassen

Adressbuch programmieren / ändern Abbrechen OK

Namen **Auth.-Info** Schutz Faxziel E-Mail Ordner Zu Gr. hinz.

▶ Ordnerauthentifizierung And. Auth.-Info festlegen Nicht festlegen

Login-Anwendername Ändern

Login-Passwort Ändern

▶ LDAP-Authentifizierung And. Auth.-Info festlegen Nicht festlegen

2/4

▲ Zurück
▼ Weiter

Systemstatus Jobliste 10 SEP 2007
15:42

Login-Passwort eingeben

Login-Passwort Abbrechen OK

Login-Passwort eingeben, dann auf [OK] drücken.

5/64 ← → Backspace Alle lösch.

` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =

q w e r t y u i o p [] \

a s d f g h j k l ; ' _

z x c v b n m , . / @

Feststellta. Umschalta. Leerzeichen ^ ~ .. ALT

Texteingabe Symboleingabe Anwendertext

Systemstatus Jobliste 10 SEP 2007
15:42

Login-Passwort nochmals eingeben

Passwort bestätigen Abbrechen OK

Passwort zur Bestätigung erneut eingeben, dann auf [OK] drücken.

***** 5/64 ← → Backspace Alle lösch.

`	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	[]	\
a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'	_	
z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	@		

Feststellta. Umschaltta. Leerzeichen ALT

Texteingabe Symboleingabe Anwendertext

10 SEP 2007 15:42

„Ordner“ auswählen

Systemeinst. Verlassen

Adressbuch programmieren / ändern Abbrechen OK

Namen
Auth.-Info
Schutz
Faxziel
E-Mail
Ordner
Zu Gr. hinz.

▶ Ordnerauthentifizierung
And. Auth.-Info festlegen
Nicht festlegen

 Login-Anwendername administrator Ändern

 Login-Passwort Ändern


▶ LDAP-Authentifizierung
And. Auth.-Info festlegen
Nicht festlegen

2/4


▲ Zurück
▼ Weiter

10 SEP 2007 15:42


„Verbindungstest“ auswählen

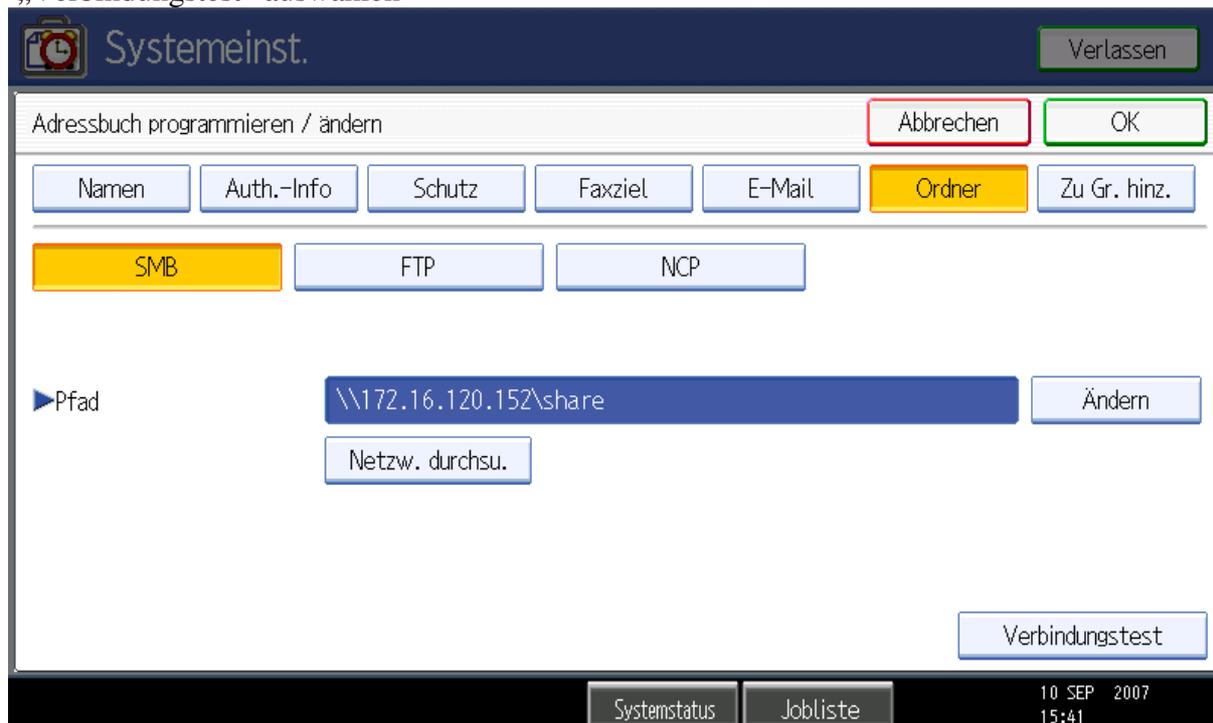

Meldung für erfolgreichen Verbindungstest

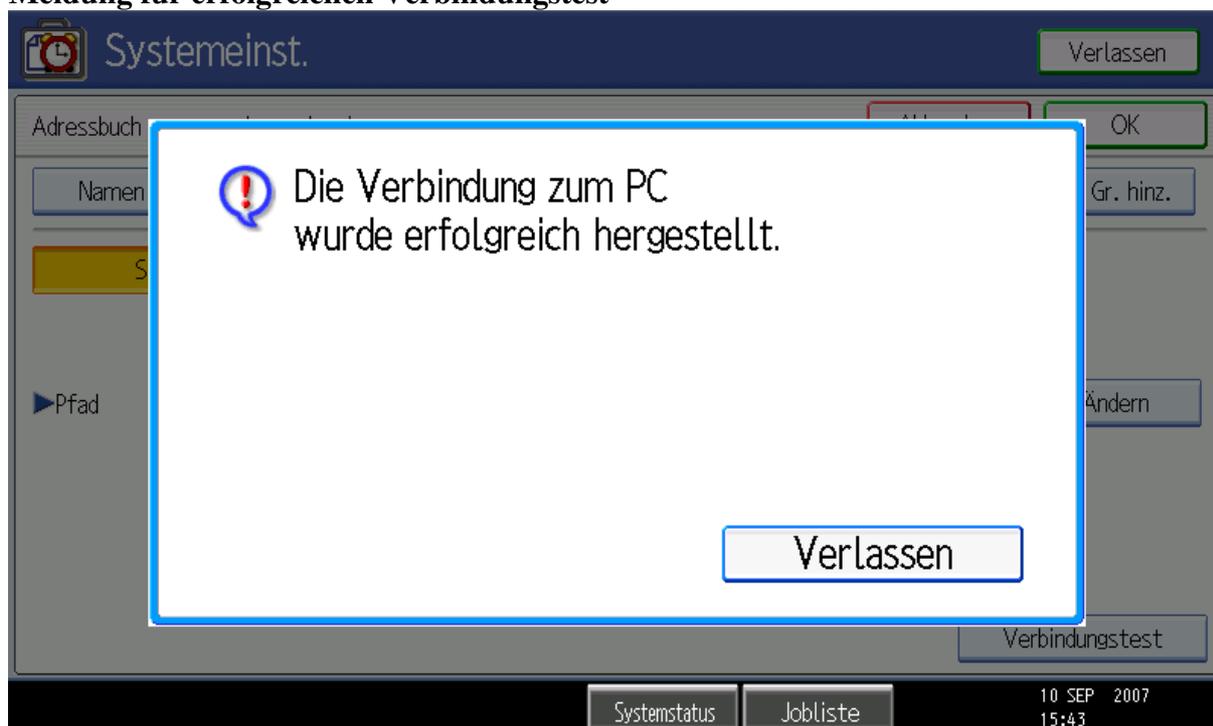

Neu angelegter Eintrag „test“ erscheint im Adressbuch

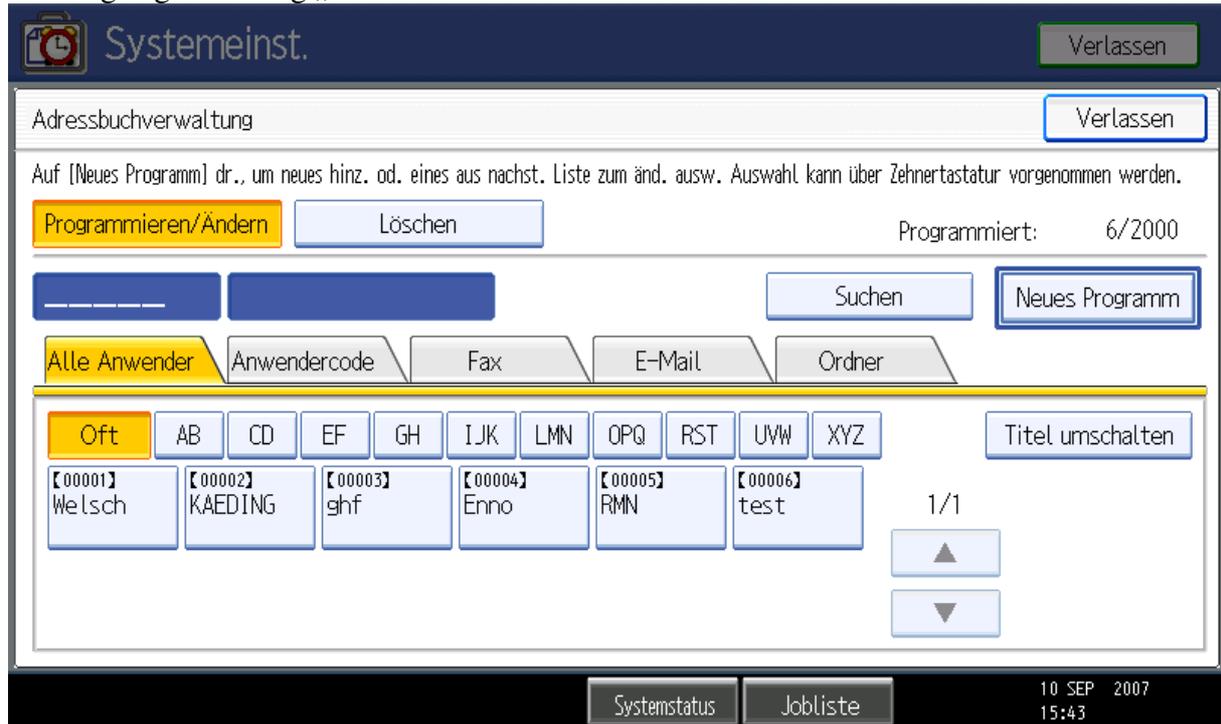

Fertig – und sollte einwandfrei funktionieren.

Es gibt ein bekanntes Problem, wenn anstelle der IP-Adresse der Hostname verwendet wird:

Dazu muß das MFP Zugriff auf einen DNS-Server haben, der auch den Hostnamen des Servers als A-Record enthält!

Es könnte hilfreich sein, ebenfalls einen WINS-Server am MFP zu hinterlegen.

Testen Sie bei Problemen bitte immer erst mit IP-Adressen um Namensauflösungsprobleme auszuschließen.