



Die RICOH DIN A3-Farb-MFP-Systeme überzeugen mit hervoragender, hochauflösender Druckqualität, komfortablem Bedienkomfort und intelligenter mitwachsender Software-Technologie.

Darüber hinaus bieten alle RICOH-Systeme Druck-, Scan-, Kopier-, Finishing- und Fax-Unterstützung für Formate bis SRA3 sowie standardmäßige Unterstützung für mobiles Drucken an.

Mit intelligenter Software und den individuellen TANTZKY Lösungen bieten wir Ihnen die optimale Unterstützung Ihres Business-Alltags. Automatisierte Workflows, Digitalisierungvorhaben, Integration in Ihre bestehende Unternehmens-IT, direkte Schnittstellen zu Ihren ERP-, CRM- oder DMS-Systemen, wie z.B. SAP, DATEV, DocuWare usw. unterstützen Sie und Ihre Arbeit – bereits ab dem ersten Tag.

Gerne zeigen wir Ihnen die neue RICOH IM C-Serie sowie die aktuellen technischen Möglichkeiten, wie Sie sich in Ihrem täglichen Doing bestmöglich unterstützen lassen können.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.






Nutzen Sie alle Vorteile Ihres intelligenten Systems:

- Mit der passenden Finishing-Lösung für jeden Job Zeit sparen und Workflows optimieren
- Kleinere Dokumente mit dem optionalen Einzug für kleine Papierformate scannen
- Bessere Scangenauigkeit dank der optionalen
 Doppelblatteinzug-Erkennung
- Erweitertes Farbmanagement dank EFI-Controller

Nutzen Sie für einen professionellen Touch Ihrer Dokumente die Vorteile der verschiedenen Finishing- und Papieroptionen und erfüllen Sie alle Druckanforderungen mittelgroßer bis großer Arbeitsgruppen. Die niedrigen TEC-Werte (Typical Electricity Consumption) sorgen für einen geringeren Energieverbrauch und geringere Betriebskosten. Die Tools des RICOH Intelligent Support sorgen dafür, dass Ihr System maximal verfügbar ist; dank der Selbsthilfe-Tools können Sie einfache Fehlerbehebungen wie das Austauschen von Verbrauchsmaterialien ohne teure IT-Ressourcen selbst durchführen.

Die Systeme IM C4500(A)/C5500(A)/C6000 drucken mit Geschwindigkeiten von 45 bis 60 Seiten pro Minute und bieten Ihrem Unternehmen einen echten Mehrwert. Das benutzerfreundliche Smart Operation Panel mit 10,1 Zoll und Touchscreen-Steuerung verfügt über eine hohe Reaktionsschnelligkeit und neue Symbole. Die Einstellungen können individuell konfiguriert werden und dank des integrierten Supports für NFC, AirPrint oder Mopria können Anwender über ihr Smart Device in das Büronetzwerk oder die Cloud drucken und scannen.

- Erstellung professioneller Flyer mit der integrierten
 Multifalz-Einheit
- Reduzierung der Outsourcing-Kosten durch interne
 Produktion von Druckmaterialien
- Effizientes Arbeiten und weniger Eingriffe dank des hohen Papiervorrats
- Verlängerte Betriebszeiten und erhöhte Leistung dank
 RICOH Intelligent Support

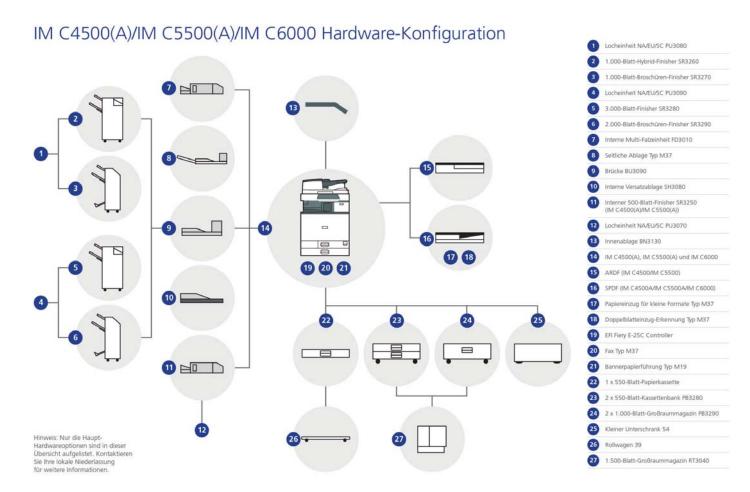

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	IM C4500A	IM C4500	IM C5500A	IM C5500	IM C6000			
Aufwärmzeit			21 Sekunden					
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite:	3,6 Sekunden	3,6 Sekunden	2,9 Sekunden	2,9 Sekunden	2,9 Sekunden			
SW Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite:	5,4 Sekunden	5,4 Sekunden	4,2 Sekunden	4,2 Sekunden	4,2 Sekunden			
Vollfarbe Durchgängige	45 Seiten pro Minute	45 Seiten pro Minute	55 Seiten pro Minute	55 Seiten pro Minute	60 Seiten pro Minut			
Ausgabegeschwindigkeit Speicher: Standard			2 GB					
Speicher: Maximal			4 GB					
Festplatte: Standard			320 GB					
Festplatte: Maximal			320 GB					
ARDF-Kapazität SPDF-Kapazität			100 Blatt 220 Blatt					
Gewicht	101,4 kg	96 kg	101,4 kg	96 kg	101,4 kg			
Abmessungen: B x T x H Stromversorgung	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm 220 - 240 V, 50/60 Hz	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mr			
KOPIERER								
Mehrfachkopieren	Bis zu 999 Kopien							
Auflösung (dpi)	600 dpi							
Zoom	Von 25 bis 400 % in 1-%-Schritten							
DRUCKER								
CPU	ApolloLake E3940 1,6 GHz							
Druckersprachen: Standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation), PDF direct (Emulation)							
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®							
Druckauflösung: Maximal	1.200 x 1.200 dpi							
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B							
Schnittstellen: Option Mobiles Drucken	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle							
Windows®-Umgebungen	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2,							
Timacines orngozangen	Windows® 7, Windows® 6.1, Windows® 10, Windows® Server 2006, Windows® Server 2006R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016							
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X Native v10.11 oder höher							
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX							
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3®, SAP® S/4®							
Weitere unterstützte Umgebungen	IBM iSeries							
SCANNER								
Scangeschwindigkeit: ARDF	80 Seiten/Minute (200/300 dpi)							
Scangeschwindigkeit: SPDF	120 Seiten/Minute (Simplex)/240 Seiten/Minute (Duplex)							
Auflösung: Maximal	1.200 dpi							
Komprimierungsverfahren Dateiformate	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Graustufen Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF							
Scanmodi	mehrseitiges hochkomprii E-Mail , Ordner, USB, SD	miertes PDF, mehrseitiges -Karte	PDF-A					
FAX (OPTION)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
Telefonnetz			PSTN, PBX					
Übertragungsrate			2 Sekunden					
Modemgeschwindigkeit: Maximal			33,6 Kbps					
Auflösung: Standard		8 x	3,85 Zeilen/mm, 200 x 100	dpi				
Auflösung: Maximal		16 >	15,4 Zeilen/mm, 400 x 400) dpi				
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG							
Scangeschwindigkeit Speicher: Standard	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute	81 Seiten pro Minute 4 MB (320 Seiten)	68 Seiten pro Minute	81 Seiten pro Minu			
Speicher: Maximal			60 MB (4.800 Seiten)					
PAPIERVERARBEITUNG								
Empfohlenes Papierformat	Standard-Papiervorrat:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Optionaler Papiervorrat:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge, Benutzerdefiniertes Papierformat							
Papiereinzug: Standard	1.200 Blatt	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	J					
Papiereinzug: Maximal	4.700 Blatt							
Papierausgabe: Standard	500 Blatt							
Papierausgabe: Maximal	3.625 Blatt							
Papiergewicht	Kassetten: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²)							
Papiertypen			ges Papier, Briefbogen, Re					

RICOH IM C4500A/IM C4500/IM C5500A/IM C5500/IM C6000

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

UMWELTDATEN	IM C4500	IM C4500A	IM C5500	IM C5500A	IM C6000			
Stromverbrauch: Max.	1.850 oder weniger							
Stromverbrauch: Betrieb: SW	644,6 W	644,6 W	821,7 W	821,7 W	837,7 W			
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe	729,9 W	729,9 W	935,4 W	935,4 W	957 W			
Stromverbrauch: Bereitschaft	59 oder weniger							
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,62 oder weniger							
TEC	1,8 kWh	1,8 kWh	2,5 kWh	2,5 kWh	2,7 kWh			
PAPIERAUSGABE								
2 x 550-Blatt-Kassettenbank	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m²)							
1 x 550-Blatt-Papierkassette	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m²)							
2.000-Blatt-Großraummagazin	Papierformat: (A4), Papiergewicht: (60-300 g/m²)							
1.500-Blatt-Großraummagazin (seitlich)	Papierformat: (A4, B5), Papiergewicht: (60-300 g/m²)							
1.000-Blatt-Hybrid-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m²), 1.000 Blatt, Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)							
3.000-Blatt-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m²), Stapelkapazität: (3.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, oben schräg)							
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m²), Stapelkapazität: (1.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre)							
2.000-Blatt-Broschüren-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m²), Stapelkapazität: (2.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre)							
Interner 500-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m²), Stapelkapazität: (500 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)							
Interne Versatzablage	Kapazität: (250 Blatt), Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m²)							

WEITERE OPTIONEN

Innenablage

Fax, G3-Schnittstelle, Faxverbindungseinheit, Faxspeicher, Unterschrank, Rollwagen, Java-Karte, Speichererweiterung, Seitliche Ablage, Bannerpapierführung, Locheinheiten, Interne Multi-Falzeinheit, IPDS-Einheit, Pictbridge, Genuine Adobe ®PostScript®3™, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/g/n-Schnittstelle), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), Papiereinzug für kleine Formate, Doppelblatteinzug-Erkennung, Druckformaterweiterung auf SRA3, Behindertengerechter Scanner-Griff, Halterung für externe Tastatur, Kostenstellenzählerschnittstelle, Kostenstellenzähler-Halter, NFC-Kartenleser, Vorrichtung für internen Kartenleser, EFI Controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

Kapazität: (125 Blatt), Papierformat: (A3, A4, A5, B4), Papiergewicht: (52-300 g/m²)

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner: Schwarz 33.000 Seiten
Toner: Cyan/Magenta/Gelb 22.500 Seiten
Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte

basieren auf einer Tonerdeckung von 5 %.

*AirPrint-Zertifizierung 2019 verfügbar.























Werner Tantzky GmbH Johann-Georg-Schlosser-Straße 21 76149 Karlsruhe

Telefon +49 721 9 85 89 - 0 Telefax +49 721 9 85 89 - 89 E-Mail info@tantzky.de

Besuchen Sie uns unter www.tantzky.de